System
ISO - LINE

BESCHREIBUNG
Doppelwandige Verbindungsleitung aus Edelstahl für den Anschluss an Kaminöfen und Einsatz im Wohn- und Sichtbereich, trockene Betriebsweise.

MATERIAL
1.4404 (316L) / 1.4301 (304)

OBERFLÄCHE
Hitzefeste Senothermlackbeschichtung

Edelstahl gebürstet
Schwarz 702.284
Gussgrau 702.288

WANDSTÄRKE
Innen/Außen je 0,6mm

INNENDURCHMESSER
150 mm, weitere auf Anfrage

ISOLIERUNG:
Keramische Isolierung mit 15 mm Dicke

VERBINDUNG
Steckverbindung durch eingezogene Steckenden

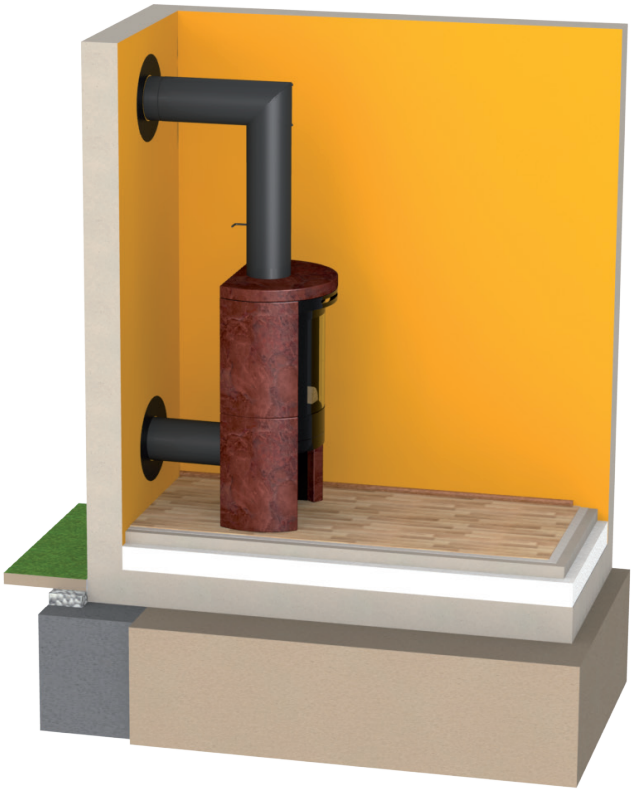

SYSTEMEIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFTEN

- Reduzierung des Abstandes zu brennbaren Bauteilen von 400 mm auf 200 mm

EINSATZBEREICHE

- Regelfeuerstätten für Festbrennstoffe (naturbelassenes Holz, Koks, Torf, Kohle)
- Kaminöfen

FERRO - LUX

CE-ZERTIFIKATSNUMMER
0036 CPD 9174 038

CE-KLASSIFIZIERUNGEN NACH DIN EN 1856 - 2
T450 - N1 - D - V2 - L50060 - G200M